

■ Fahrbarer Instrumententisch auf zwei synchron gesteuerten Hubsäulen. Der Schwerlasttisch bietet viele ergonomische und funktionelle Patientennutzen.

- 72 cm Abstand zwischen den Säulen bietet ausreichend Platz für jede Rollstuhlgröße.
- keine Querstrebe im unteren Bereich.
- leicht zu verfahren auf vier bremsbaren Schwerlastrollen



■ Mobile instrument delivery table driven by two synchronized electric lifts. The heavy duty table features a lot of ergonomic and functional user benefits.

- 72 cm space between the two lifts, accessible for any size wheelchair
- no stabilizer bar in the lower area
- easy to move on four heavy duty, lockable castors

- Optionaler Tastaturauszug



- Optional key board drawer

- Geräumiger Kabelkanal unter der Tischplatte



- Spacious cable compartment under table top.


- Auf – Ab Schalter kann an jeder gewünschten Position unter der Tischplatte montiert werden



- Place UP – DOWN switch at any desired position under table top

- Uneingeschränkte Rollstuhlzugänglichkeit.

Der Abstand zwischen den Motorsäulen beträgt 72 cm und an der Basis befindet sich keine Querstrebe.

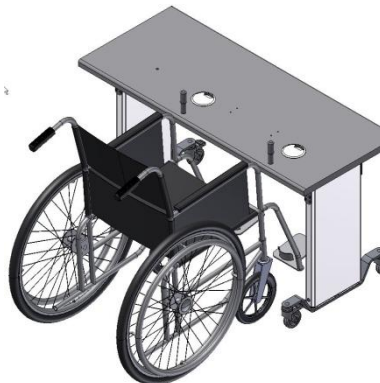

- Unrestricted accessibility to wheel chairs.

The space of 72 cm between the two lifts and the absence of any stabilizing crossbar at the bottom offer ample access space to any wheel chair.

■ Technische Daten	■ Technical Data	
Tischhöhe min.- max	Table Height min. - max	65– 100 cm
Abstand Säulen	Space btw. Lifts	72 cm
Gewicht	Weight	65 kg
Durchmesser Rollen	Diameter castors	80 mm
Max. Last	Max. Load table top	100 kg
Spannung	Voltage	110 – 230 V
Tischplatten	Table tops	
Rechteckig	Rectangular	44 x 96 cm
Rechteckig mit computer rack	Rectangular incl. computer rack	44 x 116 cm
Sonderplatten Auf Anfrage	Customized top On request	

akrus GmbH & Co KG  
Otto Hahn Str 3  
25337 Elmshorn  
Phone: 04121 79 1930  
Fax 04121 79 19 33  
Mail: [info@akrus.de](mailto:info@akrus.de)  
Web: [www.akrus.de](http://www.akrus.de)